

La Qualité a un nom



*Fenêtrier
Vérandaliste*

au service du particulier...

*Guide d'utilisation
et d'entretien*

Z.I. Route de Vire - 14110 CONDÉ-EN-NORMANDIE


Tél. 02 31 69 88 40

www.menuiland.fr


Fenêtre à la française




Fenêtre Oscillo-Battante

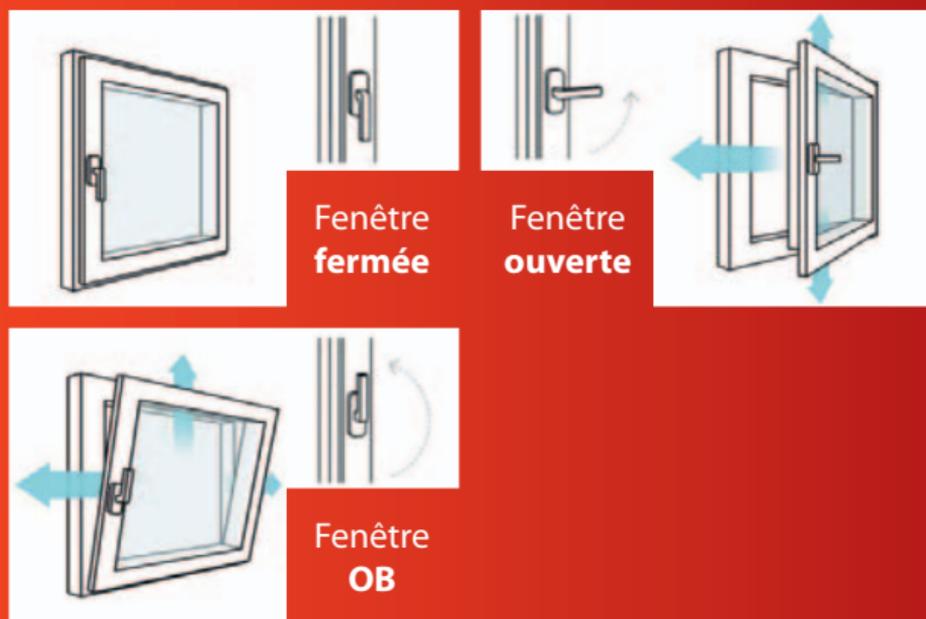

Fenêtre Oscillo-Battante Parallèle

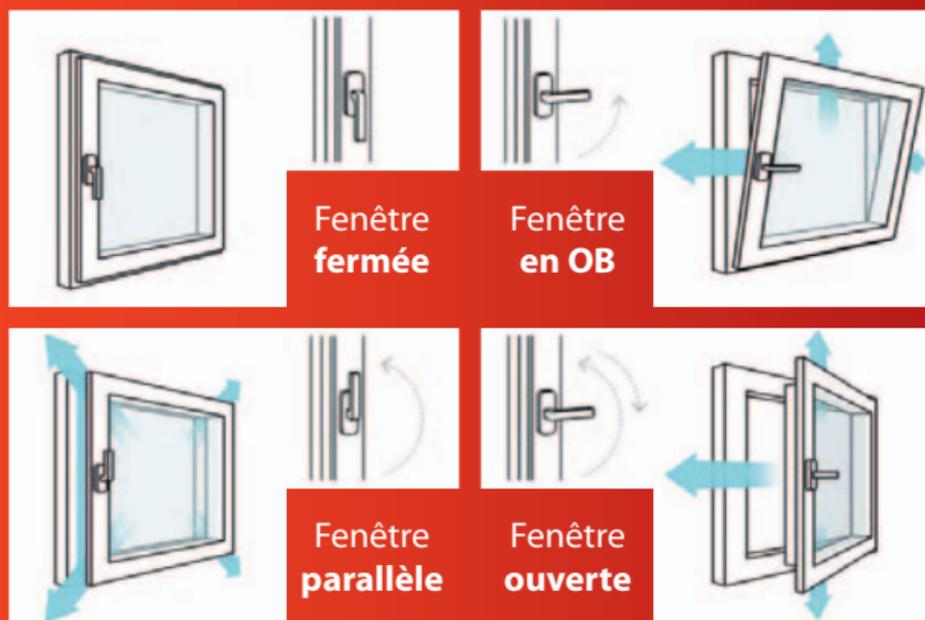

Fenêtre Parallèle

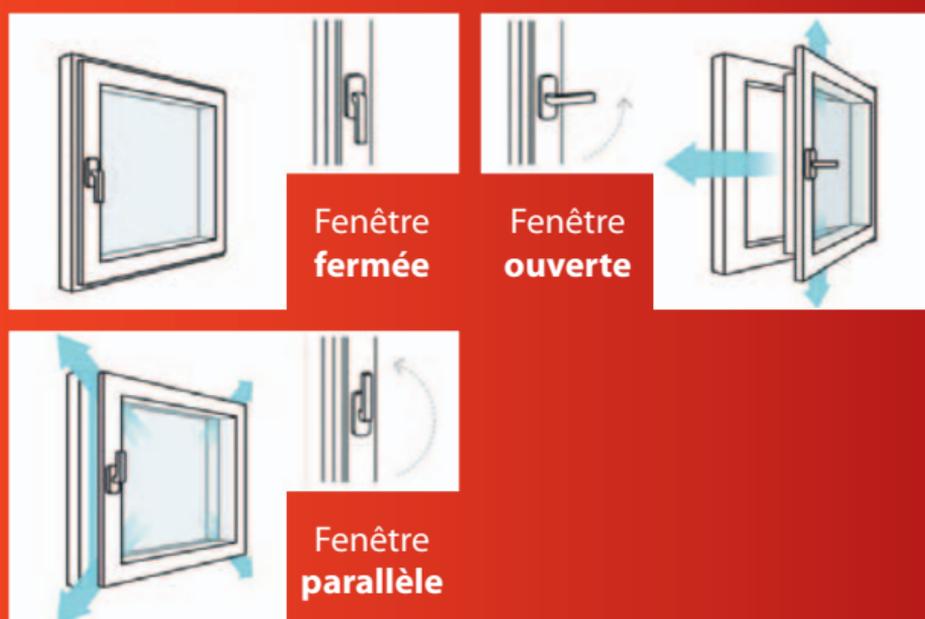

Fenêtre OB Parallèle ou Parallèle

Utilisation du système de verrouillage de la fenêtre




Ouverture de l'ouvrant

Appuyer sur la touche de déverrouillage bleue (1) et rabattre le levier (2) vers le bas jusqu'en position finale (3). La fenêtre est déverrouillée.

Fermeture de l'ouvrant

Replacer la poignée dans la position de départ (1). La fenêtre est fermée.

Coulissante simple

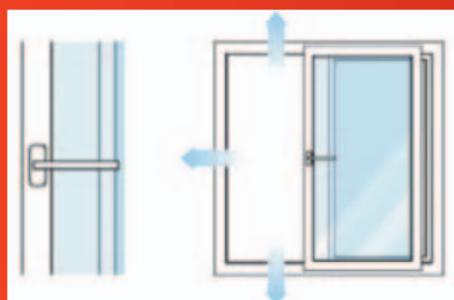


Porte coulissante **ouverte**




Porte coulissante **fermée**

Coulissante déportée OB

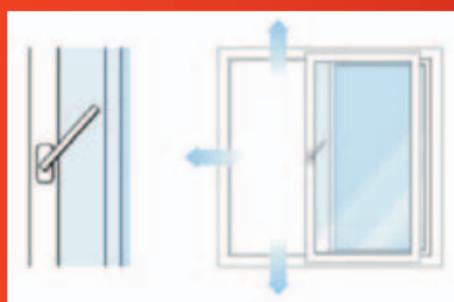


Porte coulissante **ouverte**

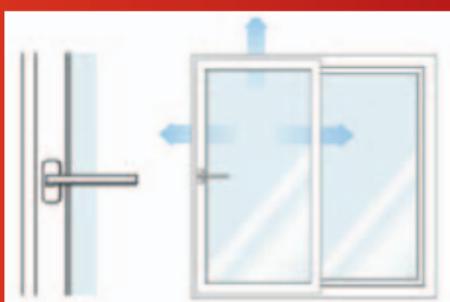

Porte coulissante **OB**

Coulissante déportée Parallèle

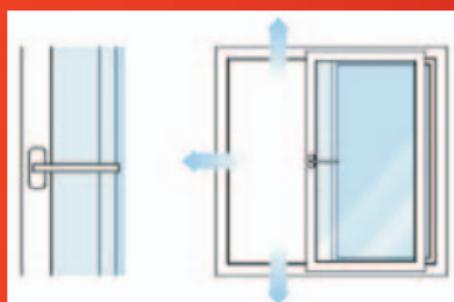

Porte coulissante **ouverte**



Porte coulissante **parallèle**

Coulissante simple *ou* déportée

La durabilité d'une menuiserie est intimement liée aux conditions d'utilisation et d'entretien.

D'une manière générale, les menuiseries PVC ne nécessitent qu'un nettoyage simple à l'eau savonneuse. Les détergents domestiques **NON ABRASIFS** dilués peuvent être utilisés.

Il est interdit d'utiliser toute substance à base de chlore, d'acide, d'acétate ainsi que les produits benzéniques.

Il est conseillé d'effectuer régulièrement certaines opérations afin d'optimiser la durée de vie et l'esthétique de votre menuiserie.

Kit d'entretien



- 1 - Spray lubrifiant
- 2 - Solution pour joints
- 3 - Solution nettoyante pour PVC
- 4 - Lingette nettoyante

NB : Le kit peut être commandé auprès de votre conseiller.

Les pièges à éviter

Avant de procéder au nettoyage des fenêtres, il est important de connaître les gestes à éviter.

Tout d'abord, les produits abrasifs et corrosifs sont à proscrire dans la mesure où ils peuvent causer une dégradation du produit. De plus, les outils coupants ou effilés sont prohibés.

Il est aussi déconseillé de choisir des préparations inadaptées comme des détergents, des solutions décapantes et même des solvants.

Pour le nettoyage des vitrages, ne pas utiliser de produits abrasifs ou fluorés.



Guide d'utilisation et d'entretien

Entretien des châssis en PVC

(1 à 2 fois par an)

Utiliser une éponge et de l'eau additionnée de produit dégraissant (savon, produit vaisselle ou rénovateur pour PVC). Rincer ensuite à l'eau claire. Nous vous conseillons d'utiliser la solution nettoyante pour PVC (bouteille 3 du kit d'entretien). Dégager les trous de drainage situés dans la traverse basse du châssis en PVC.

Entretien des vitrages

(régulièrement)

Utiliser une éponge et les détergents classiques pour vitres. Dans le cas de taches plus tenaces, il est possible d'utiliser de l'acétone ou de l'ammoniaque en veillant à ne pas en mettre sur les joints, la quincaillerie et le PVC. **Ne pas utiliser de produits alcalins, fluorés ou abrasifs.**

Entretien des grilles de ventilation

(1 à 2 fois par an)

Dépoussiérer et veiller à ce qu'elles ne soient pas obstruées. **Ne pas les calfeutrer, le renouvellement de l'air ne pourrait s'effectuer convenablement.**

Entretien des joints

(1 à 2 fois par an)

Essuyer l'ensemble des joints de vos menuiseries PVC avec un chiffon sec et appliquer la solution pour joints (bouteille 2 du kit d'entretien).

Entretien des portes et des portes coulissantes *(régulièrement)*

Le nettoyage des rails et des seuils peut se faire à l'aide de l'embout d'un aspirateur, afin d'ôter les petits cailloux qui abîment le mécanisme.

Entretien des vérandas *(2 fois par an)*

Les gouttières doivent être consciencieusement inspectées pour enlever les éléments indésirables qui empêchent les eaux pluviales de s'écouler normalement. Cela empêche les infiltrations d'eau.

Entretien des volets roulants *(2 fois par an)*

Utiliser une éponge et de l'eau additionnée de produit dégraissant (savon, produit vaisselle...) puis rincer à l'eau claire (si volet électrique, couper l'alimentation). Voir également la documentation BUBENDORFF.

Lubrification

(1 à 2 fois par an)

Enduire les points de lubrification avec le spray lubrifiant (bouteille 1 du kit d'entretien) ou une graisse exempte de résine et d'acide.



Ferrure invisible



Compas haut

